


無線出力250mWパワーアップ 「データ通信空白エリア」解消

見通し距離
最大10km

高出力無線
250mW

中継局
多段ホップ対応

Bluetooth
有効活用

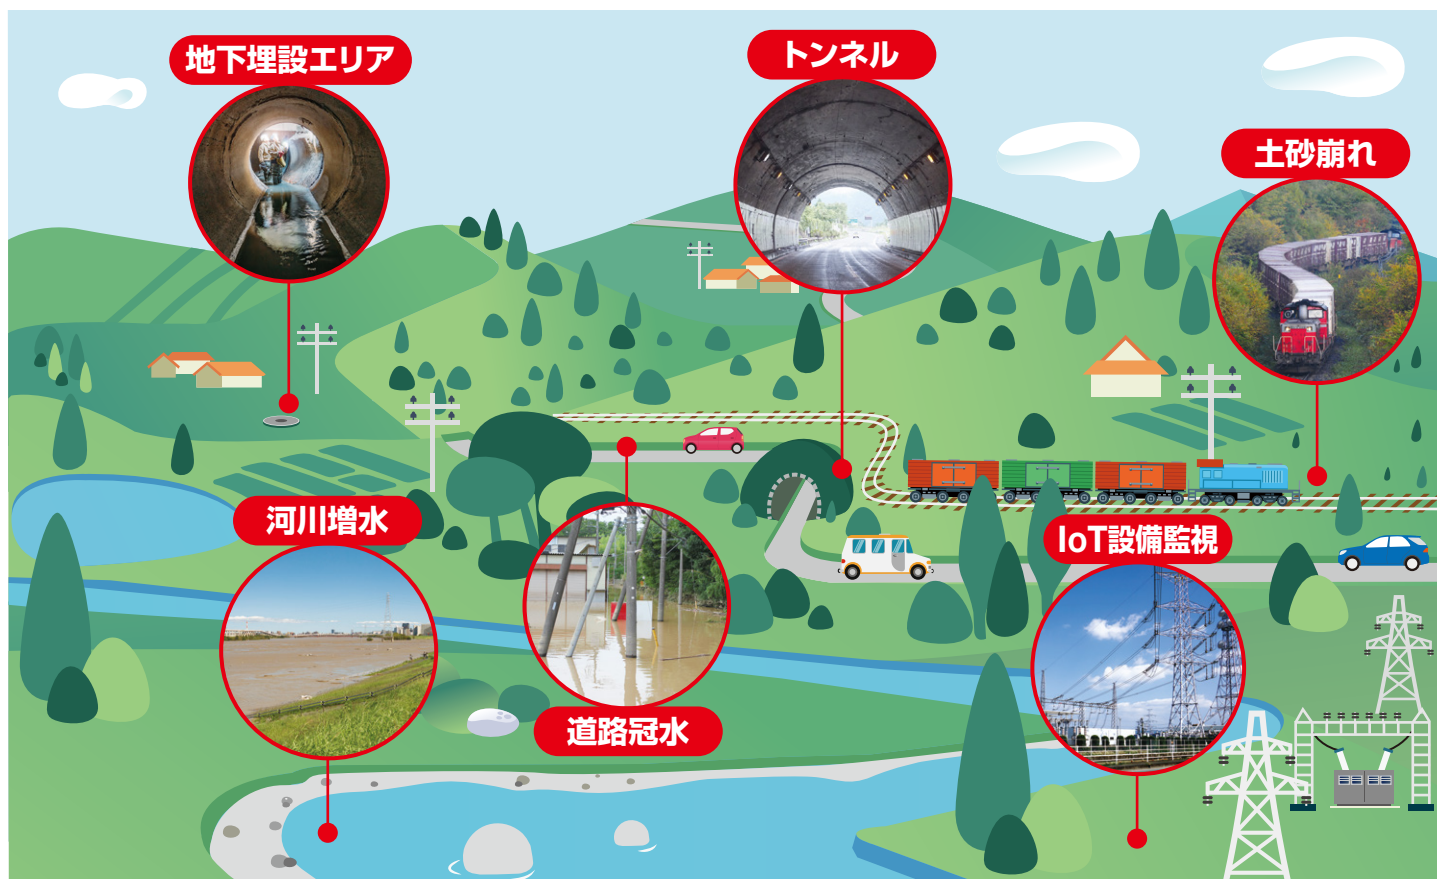

LoRa 250mW高出力対応 製品ラインナップ

All-In-Oneタイプ

Spread Router-MW



製品仕様

- ▶RS232CまたはRS485
入力:1ch
- ▶アナログセンサー(12bit)
入力:2ch
- ▶デジタルセンサー
入力:4ch

Bluetoothコンバーター

Spread Router-TW



製品仕様

- ▶受信
Bluetooth 5.0
- ▶送信
プライベートLoRa
- ▶アンテナ内蔵
- ▶コンパクトサイズ(mm)
W:70 × D:50 × H:27.5



エヌエスティ・グローバリスト株式会社
[本社]〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-1-15 西池袋TSビル9F

TEL: 03-5949-4711

製品専用HP
<https://www.nstg-sr.com/>

※上記仕様は2024年4月現在のものです。仕様変更になる場合もございます。